LWL-SYSTEM

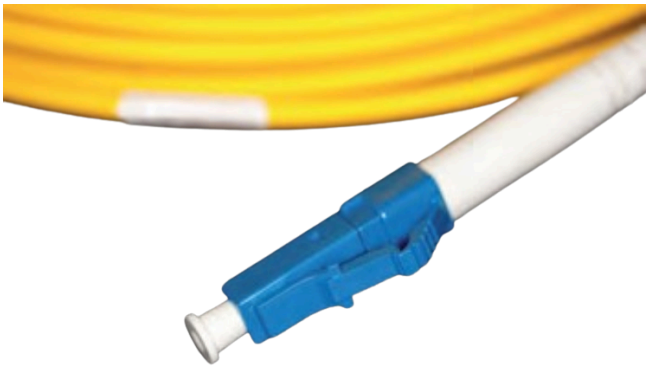

Singlemode- Multimode-Patchkabel

CABLEDOC bietet Singlemode- und Multimode-Patchkabel mit einer Vielzahl von Steckeroptionen, einschließlich PC-, UPC- und APC- Steckern. CABLEDOC wählt nur die hochwertigsten Stecker-und Kabeltypen aus, um hohe Qualität zu gewährleisten. Außerdem verfügt CABLEDOC über eine sehr lange Erfahrung in der Herstellung von hochwertigen Glasfaserkabeln, die erst nach strengen Qualitätskontrollen freigegeben werden. Jedes Kabel wird mit einer individuellen Seriennummer ausgeliefert und das Messprotokoll beigelegt.

Anwendung

- Kabel-TV und Multimedia
- Telekommunikation-Netzwerke
- Active Device Interface
- Speichernetzwerk
- Datenverarbeitungsnetzwerke
- Vor-Ort Installationen
- Switch-Verbindung
- ATM
- Industrielle und medizinische Bereiche
- FTTH

Eigenschaften

- niedrige Einfüge-bzw. hohe Rückflussdämpfung
- hohe Temperaturstabilität
- ausgezeichnete Verfügbarkeit

Technische Eigenschaften	Singlemode		Multimode
Einfügedämpfung	≤0,20dB		≤0,25dB
Rückflussdämpfung	≤50dB (UPC) ≤60dB (APC)		≥30dB
Wiederholgenauigkeit	≤0,2dB		
Beständigkeit	bis zu 1000 Steckzyklen		
Betriebstemperatur	-40 bis + 85°C		
Länge (m)	Standard 1/2/3/5/7,5/10/20/30, alle Längen lieferbar		
Kabeldurchmesser	Standard 2mm		
Kabeltyp	Simplex, Duplex, Duplex flach; LSZH (Standard) oder PVC (auf Anfrage)		
Steckerfarbe	blau (PC)	grün (APC)	
Faser	G.657.A1		

CABLEDOC

Artikelcode: FP(A)(B)(C)(AL)-(D)(B)/(E)(B)-(F)

z.B.: FPD29-LCAB/LC-10

	Option	Bedeutung	Erklärung
A	S	Simplex	
	D	Duplex	
	F	Flat Duplex	
B	2	2mm	Manteldurchmesser
	3	3mm	
	4	4mm	(nur Flat Duplex)
C	1	OM1	Kabeltyp
	2	OM2	
	3	OM3	
	4	OM4	
	5	OM5	
	9	G.657.A1 (OS2)	
	AL	armiert	optional
D E	FC	FC-Stecker	Steckertyp
	LC	LC-Stecker	
	SC	SC-STecker	
	ST	ST-Stecker	
	E2	E2000-Stecker	
	MJ	MJ-Stecker	
	FCA	FC(APC-Stecker	
	SCA	SC/APC-Stecker	
	LCA	LC/APC-Stecker	
	E2A	E2000/APC-Stecker	
B	Grade B	optional	
F	Länge in Meter		gewünschte Länge