


## Singlemode- & Multimode-Patchkabel

CABLEDOC bietet Singlemode- und Multimode-Patchkabel mit einer Vielzahl von Steckeroptionen, einschließlich PC-, UPC- und APC-Steckern. CABLEDOC wählt nur die hochwertigsten Stecker- und Kabeltypen aus, um hohe Qualität zu gewährleisten. Außerdem verfügt CABLEDOC über eine sehr lange Erfahrung in der Herstellung von hochwertigen Glasfaserkabeln, die erst nach strengen Qualitätskontrollen freigegeben werden. Jedes Kabel wird mit einer individuellen Seriennummer ausgeliefert und das Messprotokoll beigelegt.

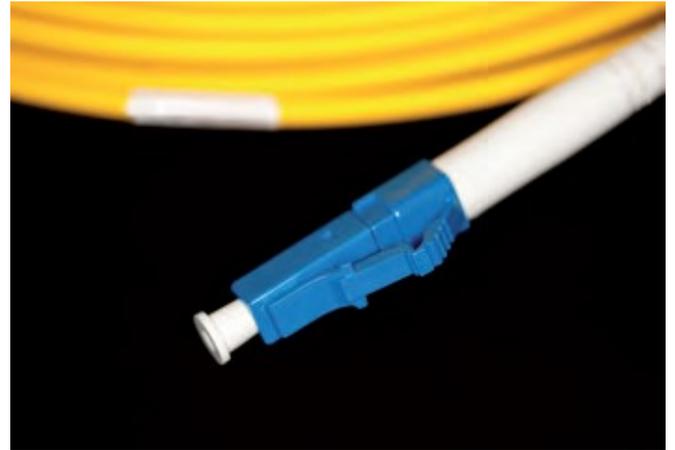

## Anwendungen

- Kabel-TV und Multimedia
- Telekommunikation-Netzwerke
- Active Device Interface
- Speichernetzwerk
- Datenverarbeitungsnetzwerke
- Vor-Ort Installationen
- Switch-Verbindung
- ATM
- Industrielle und medizinische Bereiche
- FTTH

## Eigenschaften

- niedrige Einfüge- bzw. hohe Rückflusdämpfung
- ausgezeichnete Verfügbarkeit
- hohe Temperaturstabilität

## Singlemode- & Multimode-Patchkabel

### Technische Eigenschaften

	Singlemode		Multimode
Einfügedämpfung	$\leq 0,20\text{dB}$		$\leq 0,25\text{dB}$
Rückflussdämpfung	$\geq 55\text{ dB (PC) /}$ $\geq 75\text{ dB (APC)}$	$\geq 45\text{ dB (PC) /}$ $\geq 65\text{ dB (APC)}$	$\geq 30\text{dB}$
Wiederholgenauigkeit	$\leq 0,2\text{dB}$		
Beständigkeit	1000 Kontakte		
Betriebstemperatur	-40 bis + 85°C		
Länge (m)	Standard 1/2/3/5/7,5/10/20/30, andere Längen auf Anfrage		
Kabeldurchmesser	Standard 2mm		
Kabeltyp	Simplex, Duplex, Duplex flach; LSZH (Standard) oder PVC (auf Anfrage)		
Steckerfarbe	blau (PC)	grün (APC)	schwarz / orange / aqua / erikaviolett / limet- tengrün (OM1-5)
Kabelfarbe	gelb		schwarz / orange / aqua / erikaviolett / limet- tengrün (OM1-5)
Faser	G.652D, G.655, G.657.A1		

- Sonderfarben ab 1km Kabellänge möglich

## Singlemode- & Multimode-Patchkabel

Artikelnummer: FP(A)(B)(C)(AL)-(D)(B)/(E)(B)-(F) - Kombinierung möglich

	Option	Bedeutung	Erklärung
<b>A</b>	S	Simplex	
	D	Duplex	
	F	Flat Duplex	
<b>B</b>	2	2mm	Manteldurchmesser
	3	3mm	
	4	4mm	(nur Flat Duplex)
<b>C</b>	1	OM1	Kabeltyp
	2	OM2	
	3	OM3	
	4	OM4	
	5	OM5	
	9	G.652D (OS2)	
	7	G.657.B3 (OS2)	BIF - optional
	AL	gepanzert	optional
<b>D E</b>	FC	FC-Stecker	Steckertyp
	LC	LC-Stecker	
	SC	SC-Stecker	
	ST	ST-Stecker	
	E2	E2000-Stecker	
	MJ	MJ-Stecker	
	FCA	FC/APC-Stecker	
	SCA	SC/APC-Stecker	
	LCA	LC/APC-Stecker	
	E2A	E2000/APC-Stecker	
<b>B</b>	Klasse B	optional	
<b>F</b>	Länge in Meter		gewünschte Länge

z.B.: FPD29-LCAB/LC-10