KUPFER-SYSTEM

CAT 6A Slim Patchkabel U/FTP, class EA

Das CABLEDOC Flachpatchkabel besticht durch seinen flachen Aufbau und ist mit 2,2mm Höhe ideal zur Verlegung z.B. hinter Leisten oder unter einem Teppich. Die gegossene Tülle hat ein schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen.

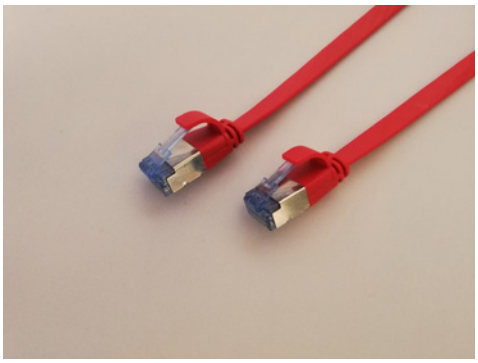

Eigenschaften

- geeignet für 10G Ethernet Anwendungen
- vergoldete Kontakte
- Ideal für einen Steckvorgang in beengten Verhältnissen

Normen

- RoHS 2.0 & REACH
- UL & LSZH
- IEC 60603-7-51

Technische Eigenschaften

Kategorie	CAT 6A (TIA)	Steckzyklen	≥750
Steckverbindertyp Anschluss 1, 2	RJ45 8(8)	Biegeradius	10 mm
Steckertyp	RJ45 kurzer Stecker	Schirmkontaktierung	Punkt. Schirmkontakt
Kontakte	8(8)	Kabelkonstruktion	4x2
Pinbelegung	1-1	Leitermaterial	32/7 Kupfer
Belegung	Nach TIA-568-B	Silikonfrei	Ja
Ausführung	geschirmt	Mantelmaterial	LSZH
Knickschutzstülle	Ja	Außendurchmesser Kabel	7,0x2,2 mm
Rathfelbeschutzt	Ja	Betriebstemperatur	-20°C ~ +55°C
Kabelaufbau	U/FTP	PoE+	bis 5 Meter

Sonderwünsche auf Anfrage. Irrtümer, Satz - und Druckfehler vorbehalten.
Die Marke Cabledoc und Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt.

CABLEDOC

KUPFER-SYSTEM

CAT6A Slim Patchkabel U/FTP, class EA

Artikelnummer: SLIMS6A-(A)-(B)

	0.25m	0.5m	1m	1.5m	2m	3m	5m	7.5m	15m	B
Grau (GY)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Schwarz (BK)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Blau (BU)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Grün (GR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Rot (RD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Gelb (YE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Weiß (WH)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A										

z.B.: SLIMS6A-GY-3m

Sonderwünsche auf Anfrage. Irrtümer, Satz - und Druckfehler vorbehalten.
Die Marke Cabledoc und Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt.